

AHC-ED5350P-IR2**四合一 500 万枪型同轴摄像机 ED 系列****功能特性：**

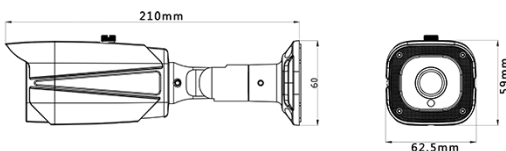
- 500 万 1/2.5"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 5MP 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm (2.8mm、6mm 可选)；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：25 颗红外灯 20 米~30 米；
- 符合 IP67 防水设计；
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；
- 标配同轴控制
- 支持同轴升级
- 支持四合一多模式信号输出

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

订货型号：

AHC-ED5350P-IR2

外形尺寸：**参数列表：**

摄像机	型号	AHC-ED5350P-IR2
	传感器类型	500 万 1/2.5"低照度 CMOS 传感器
	信号系统	AHD/TVI@5MP AHD/TVI/CVI@4MP CVBS
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (红外开启) 黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux (红外开
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清镜头 3.6mm @F1.8 (2.8mm、6mm 可选)
	镜头接口	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
	最大图像尺寸	2560*1920
	接口	视频输出
音频 I/O		无
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	工作电压	DC12V±10%
	红外距离	25 颗红外灯 "IR2" :20-30 米;
	功耗	MAX 5W
	材质	ABS 塑料+金属
	防护等级	IP67
	裸机重量	约 480g
	尺寸	59mm*62.5mm*210mm