

**AHC-ED5330P-IR2****300 万枪型同轴摄像机 ED 系列****功能特性：**

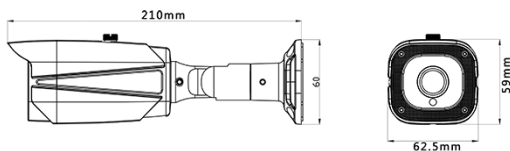
- 300 万 1/3"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 3MP 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm (2.8mm、6mm 可选)；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：25 颗红外灯 20 米~30 米；
- 符合 IP67 防水设计；
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；
- 标配同轴控制功能

**应用场景：**

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

**订货型号：**

**AHC-ED5330P-IR2**

**外形尺寸：****参数列表：**

摄像机	型号	<b>AHC-ED5330P-IR2</b>
	传感器类型	300 万 1/3"低照度 CMOS 传感器
	信号系统	AHD@3MP
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (红外开启)
		黑白：0.001 Lux @( F1.2,AGC ON),0 Lux ( 红外开
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清镜头 3.6mm @F1.8 ( 2.8mm、6mm 可选 )
	镜头接口	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
	最大图像尺寸	2048*1536
接口	视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC )
	音频 I/O	无
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	工作电压	DC12V±10%
	红外距离	25 颗红外灯 "IR2" :20-30 米;
	功耗	MAX 5W
	材质	ABS 塑料+金属
	防护等级	IP67
	裸机重量	约 480g
尺寸	59mm*62.5mm*210mm	