

**SD-MA4120UA-X18R**

**100 万同轴高清红外球机 UA 系列**



**功能特性：**

- 200 万 1/2.9"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 1080P 分辨率，图像清晰、细腻；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：8 颗大功率阵列灯 50 米；
- 18 倍光学变焦；
- 符合 IP66 级防水设计；
- 支持数字宽动态，3D 数字降噪功能；
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；


**应用场景：**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

**订货型号：**

**SD-MA4120UA-X18R**

**外形尺寸：**

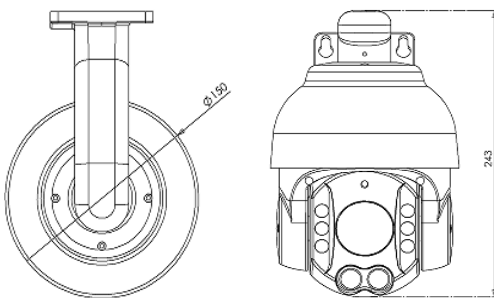

**参数列表：**

	型号	SD-MA4120UA-X18R	
机芯	图像传感器	200 万 1/2.9"低照度 CMOS 传感器	
	信号系统	AHD-H@AHD	
	视频制式	PAL/NTSC	
	最低照度	彩色	0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX ( 红外开启 )
		黑白	0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX ( 红外开启 )
	快门	自动	
	最大图像尺寸	1920*1080	
	日夜模式	支持 IR-CUT	
镜头	光圈	F1.6 ~ F3.5	
	焦距	4.7mm ~ 84.6mm	
	光学倍率	18 倍	
功能	红外灯距离	8 颗大功率阵列灯 50 米	
	红外控制	根据焦距可变	
	旋转范围	水平	0° ~ 360° 连续旋转
		垂直	0° ~ 90°
	预置点	50 个	
	自动模式	预置点/预置点巡航/水平线扫/	
同轴控制	支持 ( 该功能与 RS485 控制不能同时支持 )		
接口	视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC )	
	RS485 控制	( 可选配，但需放弃同轴控制功能 ) 协议：中国安防行业协议、Pelco P/D，协议支持自动识别	
一般规范	工作温度	-20°C ~ + 65°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	DC12V/2A	
	材质	金属	
	防护等级	IP66，TVS4000V 防雷、防浪涌	
	裸机重量	约 2.2kg	
	产品尺寸	Φ150mm*243mm	