

**JF-IPC-EM26320PS-IR5X****200万枪型48V XPOE 摄像机 EM2 系列****功能特性：**

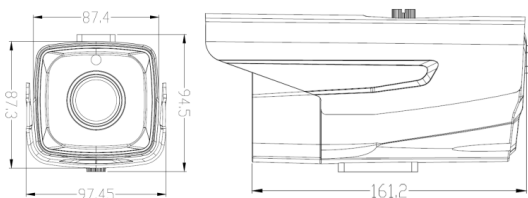
- 200万 1/2.7" 低照度 CMOS 传感器；
- 高清 1080P 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm(6mm,8mm,12mm 可选)
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：2 颗阵列灯 50 米~60 米；
- 符合 IP67 防水设计
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- XPOE 网口供电，无需电源线
- 零延时，秒出图，即插即用

**应用场景：**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

**订货型号：**

**JF-IPC-EM26320PS-IR5X**

**外形尺寸：****参数列表：**

摄像机	型号	<b>JF-IPC-EM26320PS-IR5X</b>
	传感器类型	200万 1/2.7" 低照度 CMOS 传感器
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
		黑白：0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清专用镜头 3.6mm@(6mm,8mm,12mm 可选)
	镜头接口类型	M12/CS
日夜转换模式	支持 IR-CUT	
图像	最大图像尺寸	1920*1080
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	视频输出	1 个 XPOE 网口
	音频 I/O	无
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	XPOE 网口供电 (48V)
	红外距离	2 颗阵列灯 "IR5" :50-60 米;
	功耗	MAX 7W
	材质	ABS 塑料+金属
	防护等级	IP67
裸机重量	约 535g	
尺寸	195.5mm*94.5mm*97.5mm	