

AHC-EDB5350PS-X-IR3-VF**五合一 500 万枪型同轴摄像机 EDB 系列****功能特性:**

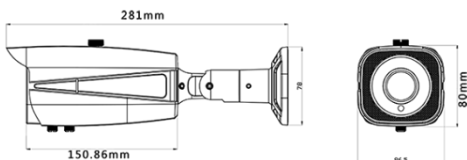
- 500 万 1/2.7"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 5MP 分辨率，图像清晰、细腻；
- 手动调焦镜头 2.8~12mm；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：42 颗红外灯 30 米~40 米；
- 符合 IP66 防水设计；
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；
- 支持 XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS 信号输出
- 标配同轴控制
- 支持同轴升级
- 支持 XVI 功能

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

订货型号：

AHC-EDB5350PS-X-IR3-VF

外形尺寸：**参数列表：**

摄像机	型号	AHC-EDB5350PS-X-IR3-VF
	传感器类型	500 万 1/2.7"低照度 CMOS 传感器
	信号系统	XVI@5MP；AHD/TVI/CVI@4MP；CVBS
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON)；0 Lux (红外开启)
		黑白：0.001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux (红外开启)
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	手动调焦镜头 2.8~12mm；
	镜头接口	M14
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
	最大图像尺寸	2560*1920
接口	视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
	音频 I/O	无
一般规范	工作温度	-10°C - +60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	工作电压	DC12V±10%
	红外距离	42 颗红外灯 "IR3" :30-40 米;
	功耗	MAX 5W
	材质	ABS 塑料+金属
	防护等级	IP66
	裸机重量	约 650g
	尺寸	281mm*87mm*80mm