

## IPC-EY88580PX-IR5R-PAT

## H.265 800 万枪型网络摄像机 EY8 系列



## 功能特性：

- 1/2.7" 黑光级 CMOS 传感器；
- 高清 8M 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm @F2.0；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：8 颗 LED 灯 50 米~60 米；
- 符合 IP67 防水设计；
- 支持数字宽动态，3D 降噪功能；
- H.265AI/H.265+ (兼容 H.265/H.264) 视频压缩技术，高画质，低码率；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持信息叠加(如：ID、IP、DDNS 信息等)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- 支持与 HVR/NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；


## 应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高画质场所。

## 订货型号：

IPC-EY88580PX-IR5R-PAT

## 外形尺寸：

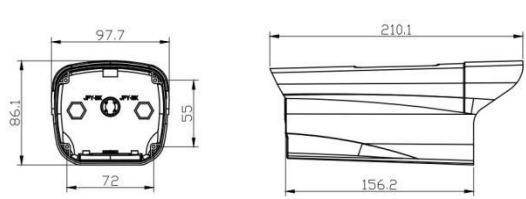

## 参数列表：

摄像机	型号	IPC-EY88580PX-IR5R-PAT
	传感器类型	1/2.7"黑光级 CMOS 传感器
	最低照度	彩色：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清专用镜头 3.6mm @F2.0
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	3840*2160
	帧率	PAL 模式：8MP(3840*2160)@25fps 5MP(2880*1600)@25fps； 4MP(2560*1440)@25fps； 2MP(1920*1080)@25fps；
		NTSC 模式：8MP(3840*2160)@30fps 5MP(2880*1600)@30fps； 4MP(2560*1440)@30fps； 2MP(1920*1080)@30fps；
	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
压缩标准	压缩标准	H.265AI/H.265+ (兼容 H.265/H.264) 视频编码
	压缩输出码率	0.1Mbps~10Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储
	智能报警	人脸检测,人形检测,移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	音频 I/O	1/1 (内置 mic+喇叭)
一般规范	工作温度	-10°C- + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%/POE
	红外距离	8 颗 LED 灯 "IR5" :50-60 米;
	功耗	MAX 5W
	材质	金属
	防护等级	IP67
	裸机重量	约 412g
尺寸	210mm*98mm*86mm	