

## AHC-EQB5330P-IR3-VF

### 300 万枪型同轴摄像机 EQB 系列



#### 功能特性：

- 300 万 1/3"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 3MP 分辨率，图像清晰、细腻；
- 手动调焦镜头 2.8~12mm；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：42 颗红外灯 30 米~40 米；
- 符合 IP66 防水设计；
- 零延时，传输距离达到 500 米以上；
- 标配同轴控制功能


#### 应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

#### 订货型号：

**AHC-EQB5330P-IR3-VF**

#### 外形尺寸：

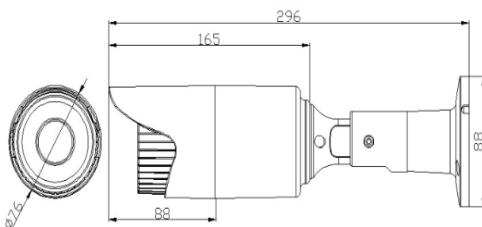

#### 参数列表：

摄像机	型号	<b>AHC-EQB5330P-IR3-VF</b>
	传感器类型	300 万 1/3"低照度 CMOS 传感器
	信号系统	AHD@3MP
	最低照度	彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (红外开启)
		黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux ( 红外开启 )
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	手动调焦镜头 2.8~12mm
	镜头接口	M14
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
最大图像尺寸	2048*1536	
接口	视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC )
	音频 I/O	无
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	工作电压	DC12V±10%
	红外距离	42 颗红外灯 "IR3" :30-40 米;
	功耗	MAX 5W
	材质	金属
	防护等级	IP66
	裸机重量	约 700g
尺寸	Φ80mm*300mm	